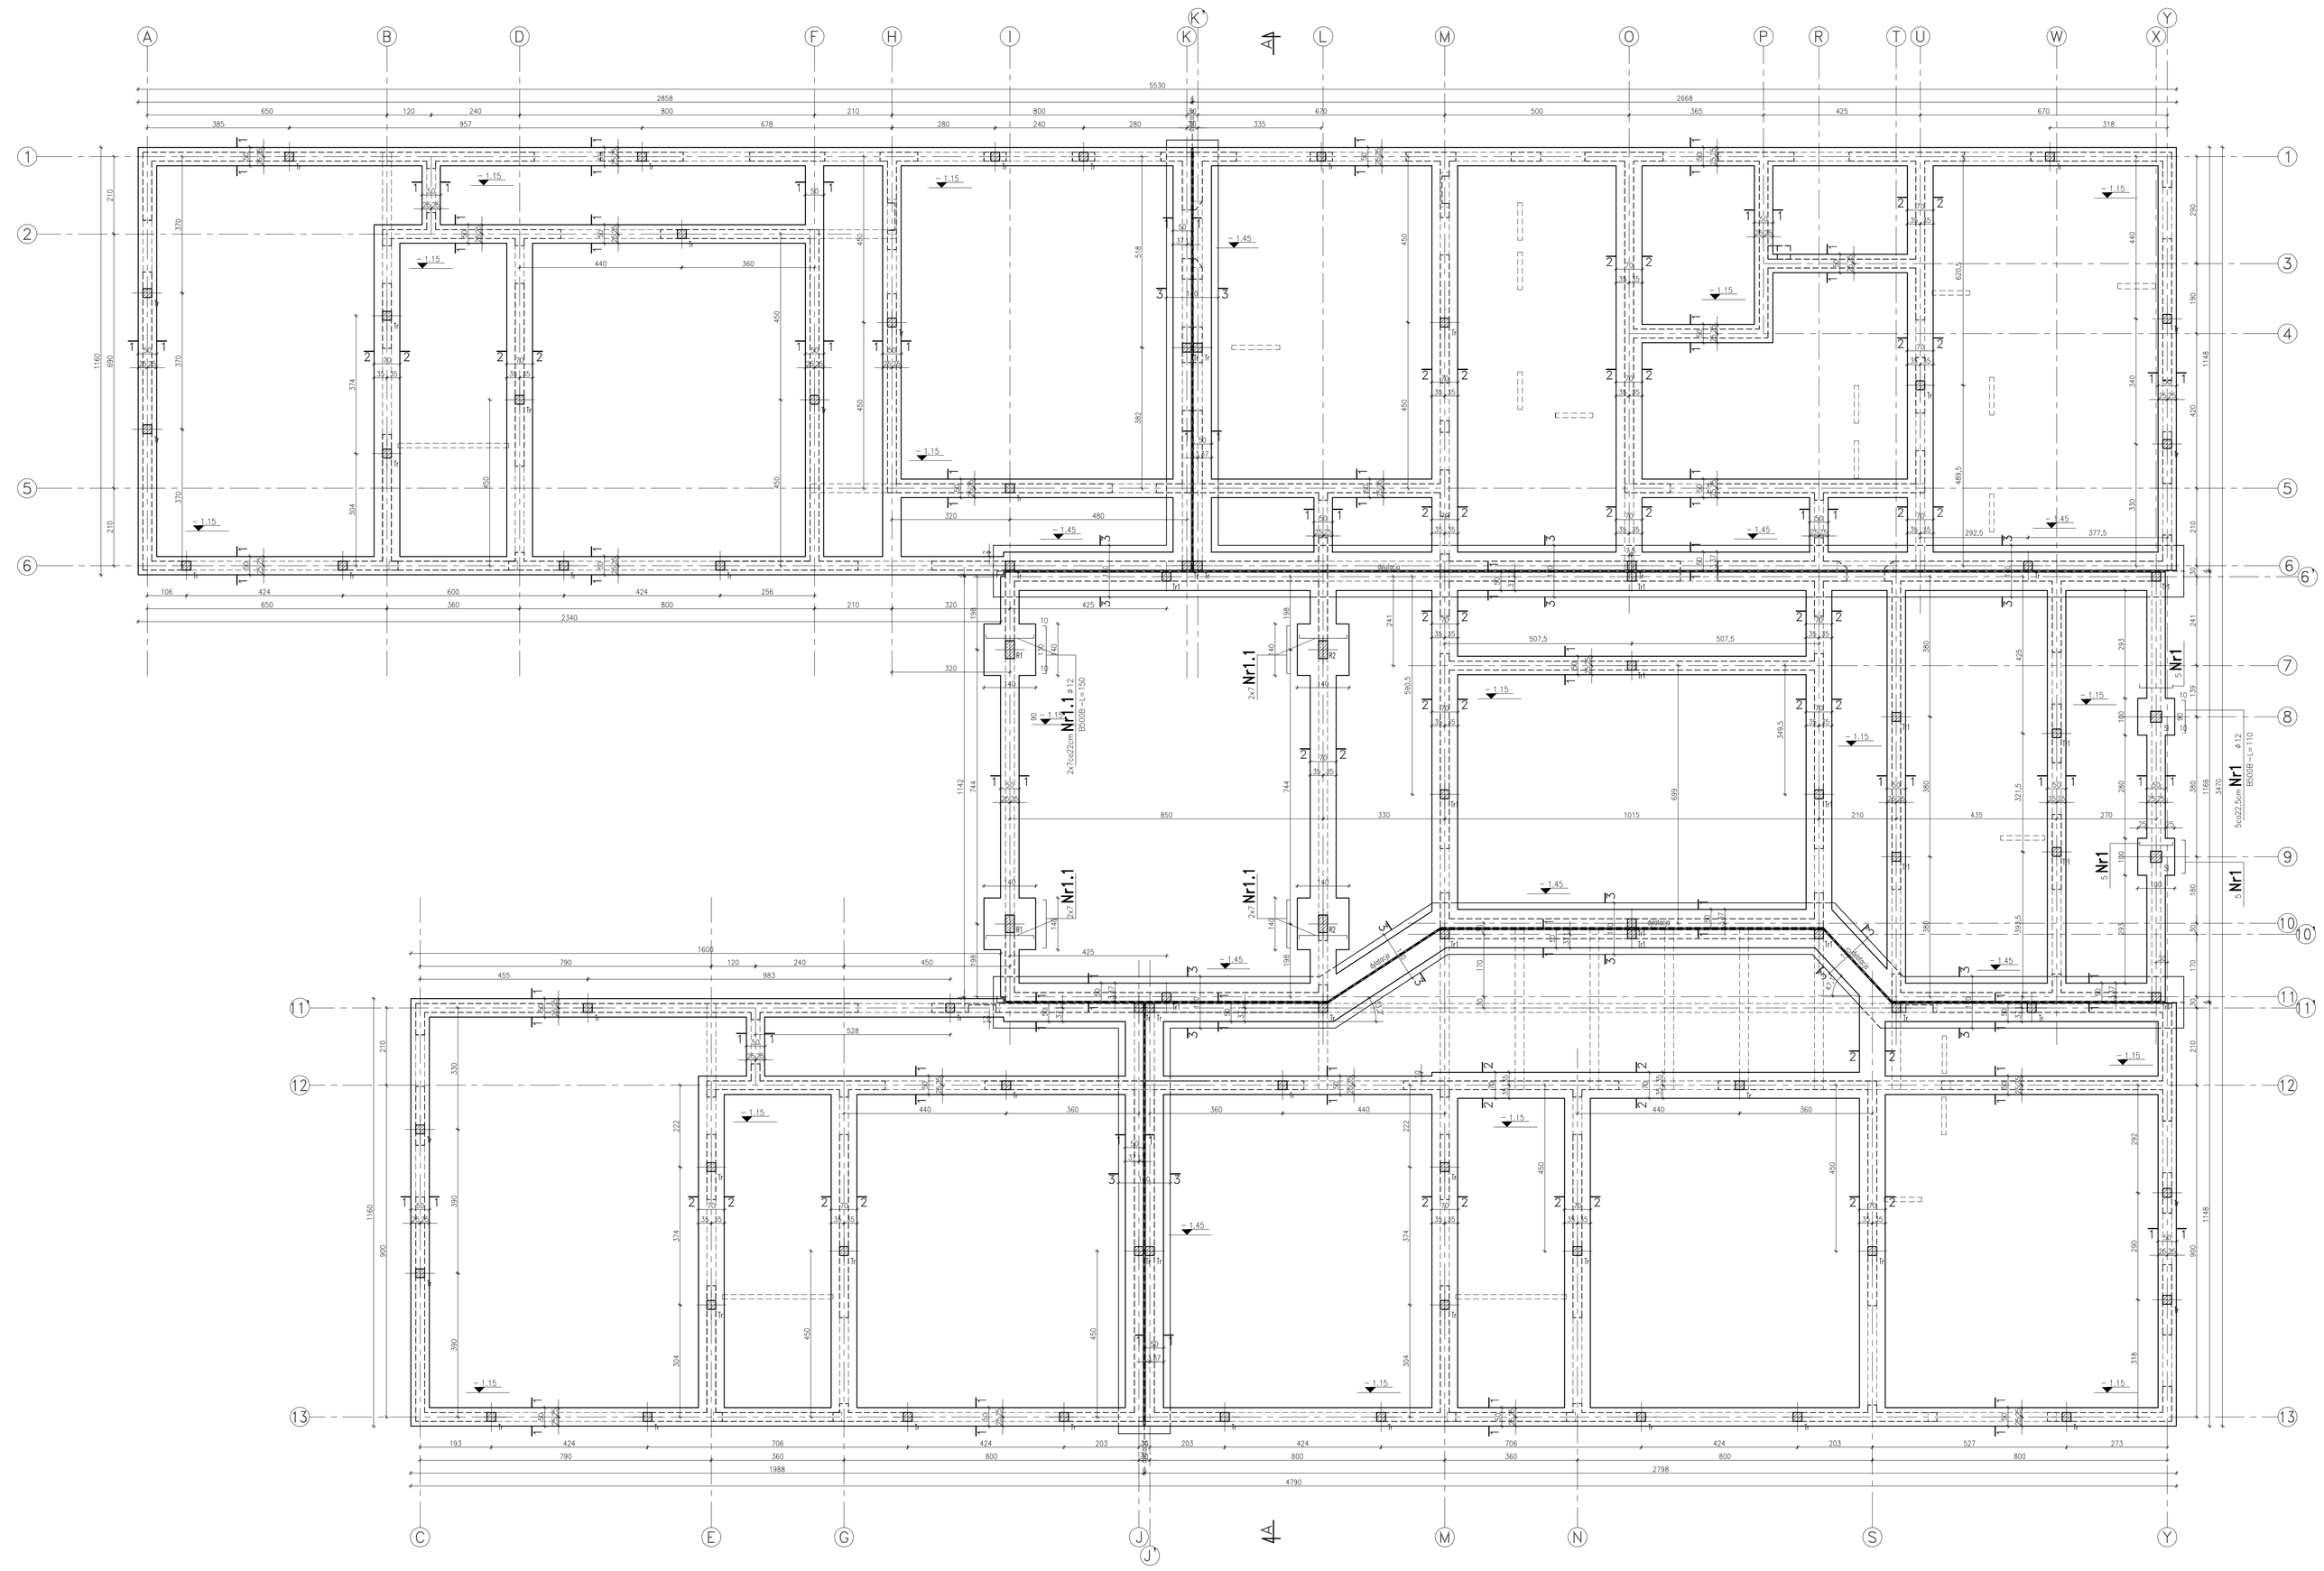

Beton: C20/25(B25)
Chudy beton: C8/10(B10)
Stal zbrojeniowa: B500B
Otulina: ław fundamentowych 5 cm

Uwagi:

1. Przyjęta głębokość przemarzania gruntu jest dla I strefy: −0,80 m p.p.t., rzędna posadowienia fundamentów −1,15; −0,85 m od poziomu terenu.
2. Podany poziom posadowienia: wierzch chudego betonu.
3. Pod ławami fundamentowymi wykonać warstwę chudego betonu min. 10 cm.
4. Izolacja pozioma pod ścianą (na ławie) 2 x papa podkładowa, izolacja pionowa ścian: 2 x abizol lub dysperbit.
5. Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych M−6 na zaprawie cementowej M5.
6. W ławach i stopach fundamentowych z zaznaczonymi trzpieniami i słupami należy zakotwić pręty pionowe dla danych elementów.
7. Zbrojenie główne ław fundamentowych stalą B500B i strzemionami ze stali SIOS.
Zbrojenie ław fundamentowych wykonać zgodnie z: PN−EN 1992−1−1:2008, Eurokod 2.
8. ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO

PROJEKTOWANIE • NADZÓR • DORADZTWO S.C.
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA
TEL. 601799360, 605900218
www.grupaand.pl - biuro@grupaand.pl

FOSSA

inwestor	GMINA MAŁOMICE, PL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 1, 67−320 MAŁOMICE		
obiekt	Budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą		data 05.06.2020
adres	DZ. NR 311, 312(dr.) OBR. EWID.0001 MAŁOMICE, JEDN. EWID. 081005_4 MAŁOMICE-MIASTO		
rysunek	RZUT FUNDAMENTÓW		skala 1:75
			rys. K1
stadium	PROJEKT WYKONAWCZY	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. Sławomir Fossa	• specjalność konstrukcyjna - budowlanej do projektowania bez ograniczeń dla zakresu PROJEKTU	
sprawdzający	mgr inż. Paweł Bryłkowski	• specjalność konstrukcyjna - budowlanej do projektowania bez ograniczeń dla zakresu PROJEKTU	

-WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE- Autodesk - licencja: SN:347-82812998