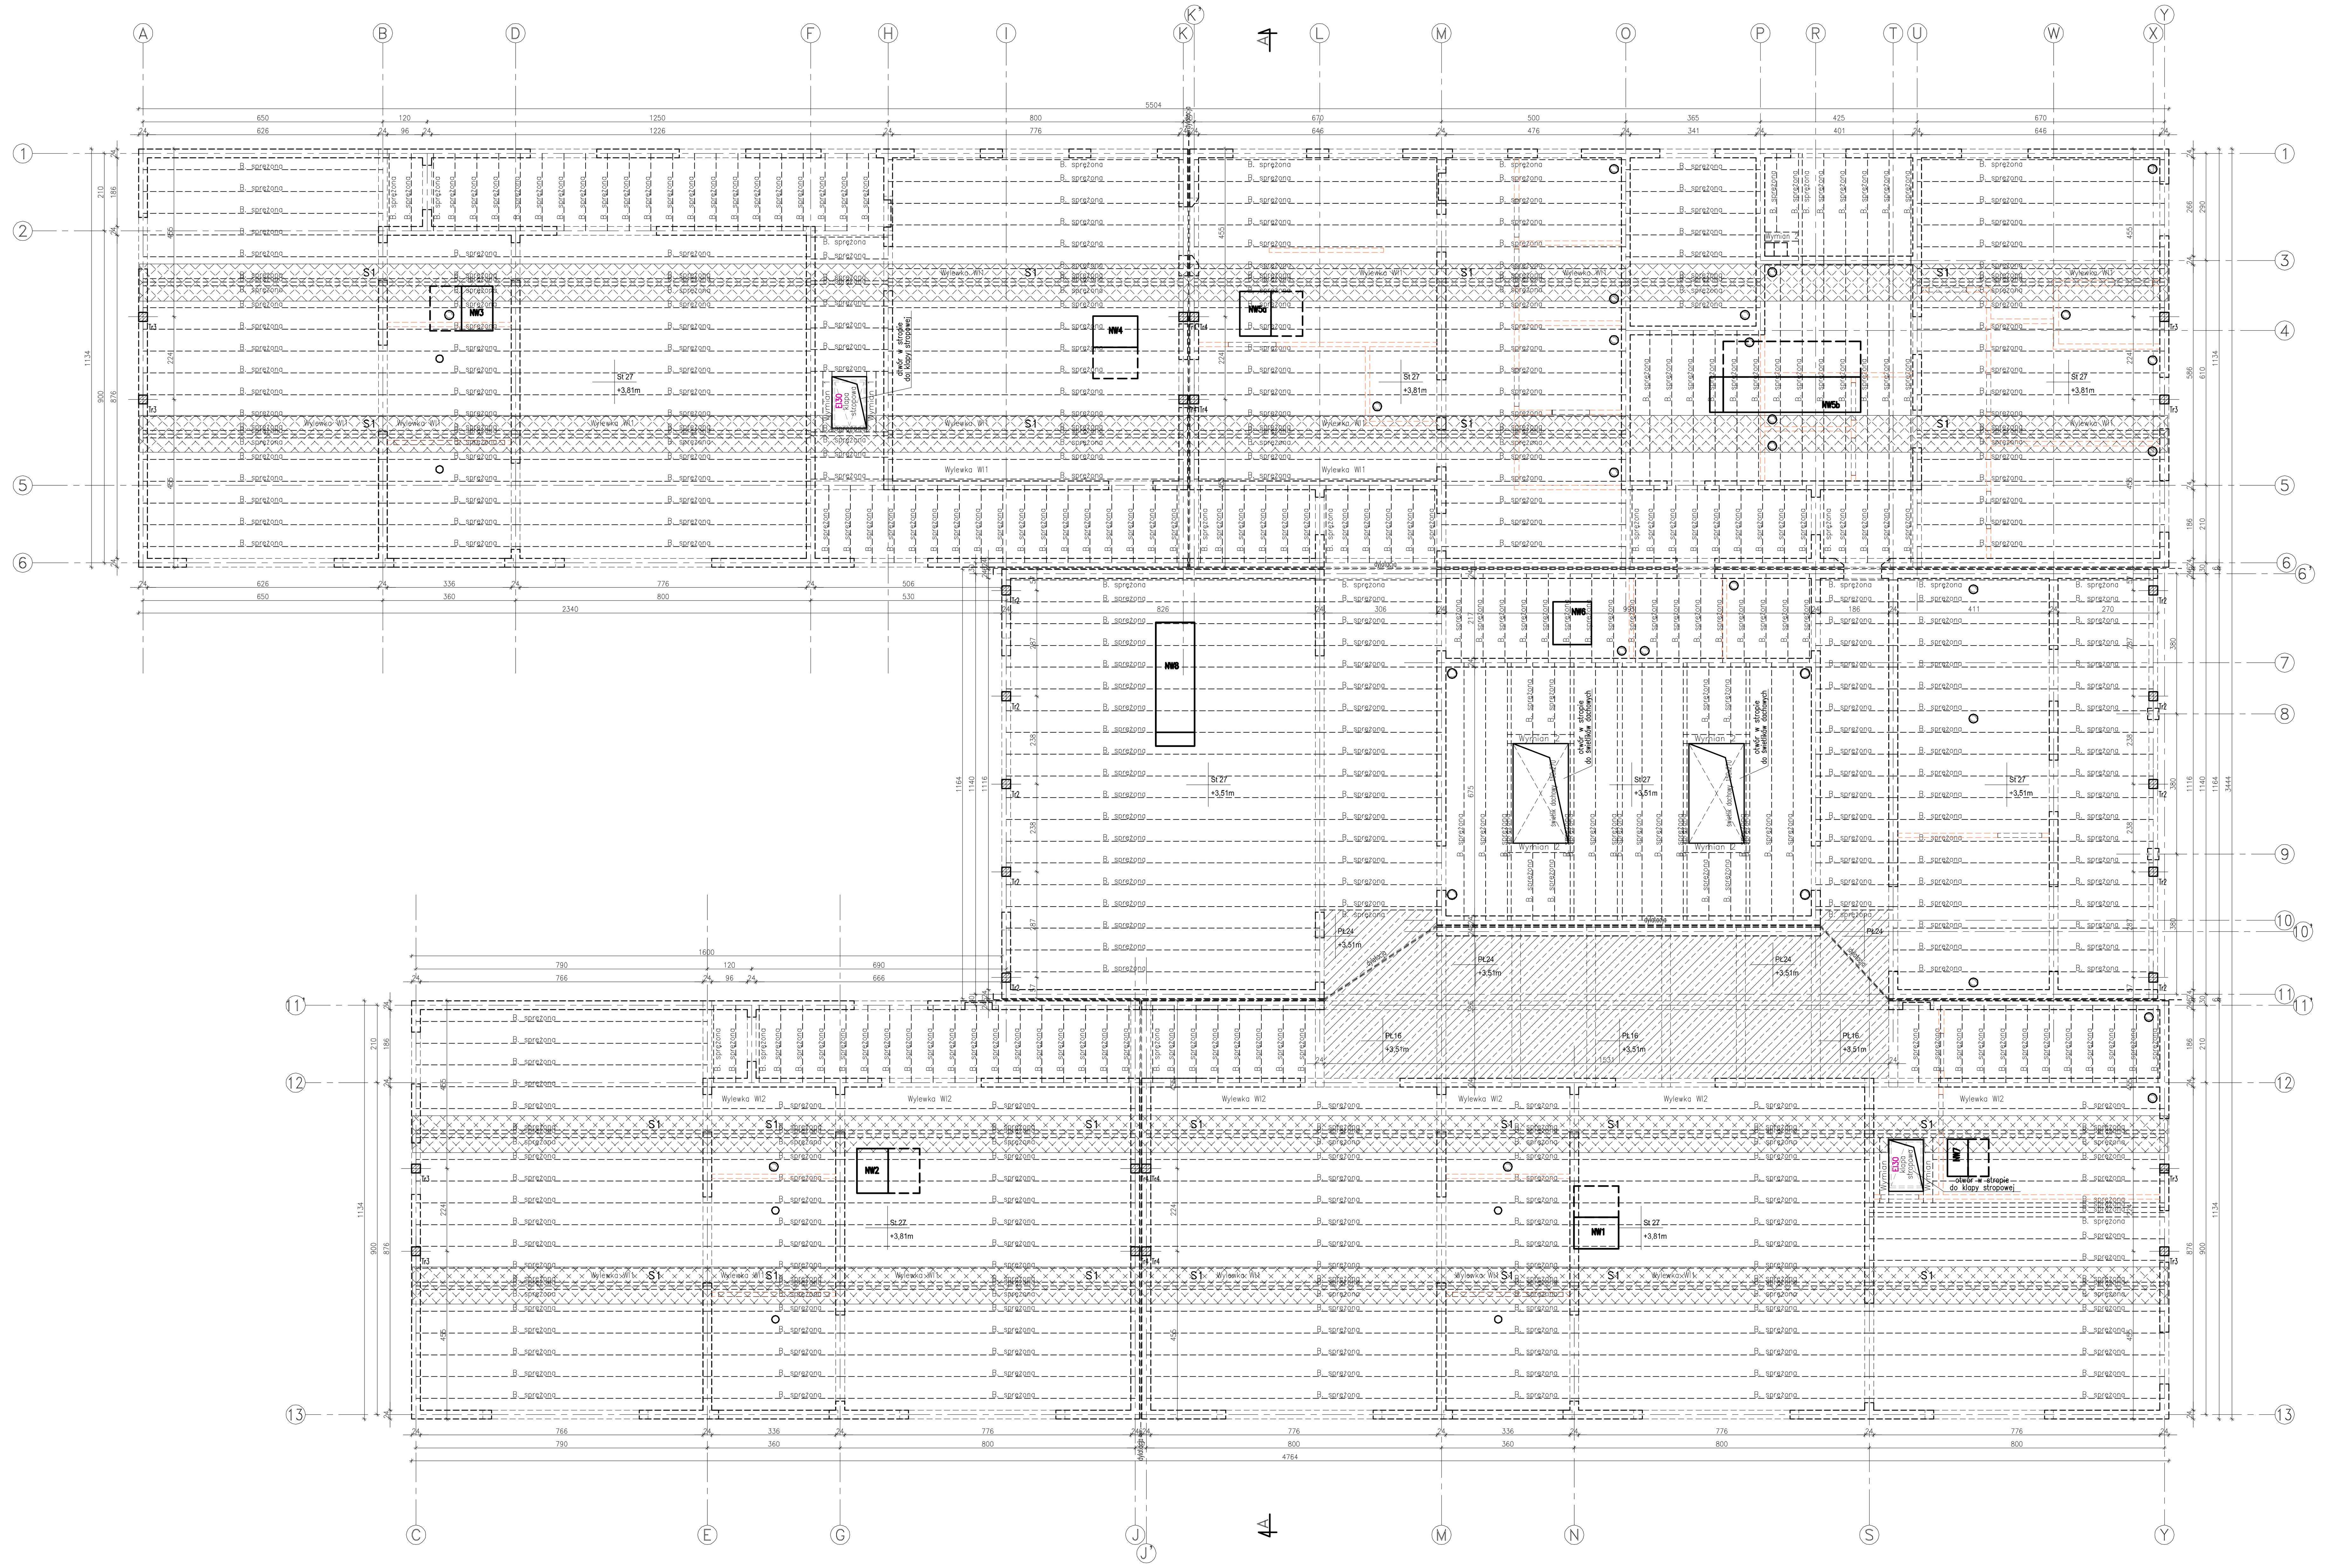

Beton: C20/25(B25)
Stal zbrojeniowa: B500B
Otulina: podciągi, słupy, trzpienie i wieńce 2,5 cm
– górne poziomy stropów +3,51 i +3,81 m

Uwagi:
1. W stropie pozostawić otwory na klapy stropowe (wyjścia na strych), świetliki dachowe, kominy, wentylację oraz inne instalacje.
2. Belki stropowe należy podeprzeć przed obciążeniem.
   Podpory montażowe można demontować:
   – 50% podpór po upływie 14 dni od betonowania,
   – pozostałe podpory po 28 dniach.
3. Wieńce, podciągi i płyty stropowe wylewać w jednym ciągu technologicznym.
   Zbrojenie płyt, podciągów, słupów oraz trzpieni wykonać zgodnie z: PN-EN1992-1-1:2008, Eurokod2.
4. Wieńce, podciągi, trzpienie oraz słupy należy zbroić stalą B500B
   Pręty podciągu kotwić w wieńcu lub stropie odginając.
   Wszystkie słupy oraz trzpienie wykonać w strzępiach muru.
   Szerokość odsadzek trzpieni wykonać min 15 cm w co najmniej co 2 warstwie.
   W miejscach występowania dodatkowych trzpieni,
   należy wypuścić zbrojenie z wieńców od poziomu stropu.
5. Pod oparcie podciągów i nadproży wykonać podmurowanie z cegły pełnej na zaprawie cementowej, grubość podmurówki 30 cm, szerokość podmurówki 40 cm, alternatywnie wykonać podlewki cementowe.
6. Zbrojenie główne wieńców należy łączyć na zakład długości min. 55 cm oraz kotwić w narożach długości min. 60 cm.
7. **WSZYSTKIE TRZPIENIE Tr2, Tr3 i Tr4 NALEŻY WYKONAĆ OD POZIOMU STROPU NAD PARTEREM.**
8. **NA ETAPIE DOBORU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO NA BELKACH SPRĘŻONYCH NALEŻY UWZGLĘDNIĆ CIĘŻAR Z WIĘŹBY DACHOWEJ ORAZ OD URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STROPIE LUB PODWIESZONE. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, ZESTAWIENIAMI ORAZ PROJEKTEM WYKONAWCZYM ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ. NALEŻY PRZEDSTAWIĆ RYSUNKI SZCZEGÓŁOWE DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM.**

g.p.w. – górny poziom wieńca
g.p.p. – górny poziom podciągu

S1 – siatka zbrojeniowa ø8 mm–B500B, 15/15 cm należy wtopić w warstwie nadbetonu stropu gęstożebrowego na oznakowanych powierzchniach pod podwaliny drewniane więźby dachowej.
W miejscach otworów instalacyjnych w stropie siatki należy wyciąć.

PROJEKTOWANIE · NADZÓR · DORADZTWO S.C.
Sławomir Fossa, Monika Fossa
Ul. Podwale 11, 59-500 Złotoryja
tel. 601799368, 605900218
www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd..pl
FOSSA

inwestor	GMINA MAŁOMICE, PL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 1, 67–320 MAŁOMICE		
obiekt	Budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą	data 05.06.2020	
adres	DZ. NR 311, 312(dr.) OBR. EWID.0001 MAŁOMICE, JEDN. EWID. 081005_4 MAŁOMICE–MIASTO		
rysunek	STROP NAD PRZYZIEMIEM	skala 1:100	rys. K4
stadium	PROJEKT WYKONAWCZY	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. Sławomir Fossa	w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do projektowania bez ograniczeń dorr ewidencyjny 87/DOŚ/04	
sprawdzający	mgr inż. Paweł Bryłkowski	w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do projektowania bez ograniczeń dorr ewidencyjny 194/DOŚ/09	

–WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE– Autodesk - licencja: SN:347-82812998