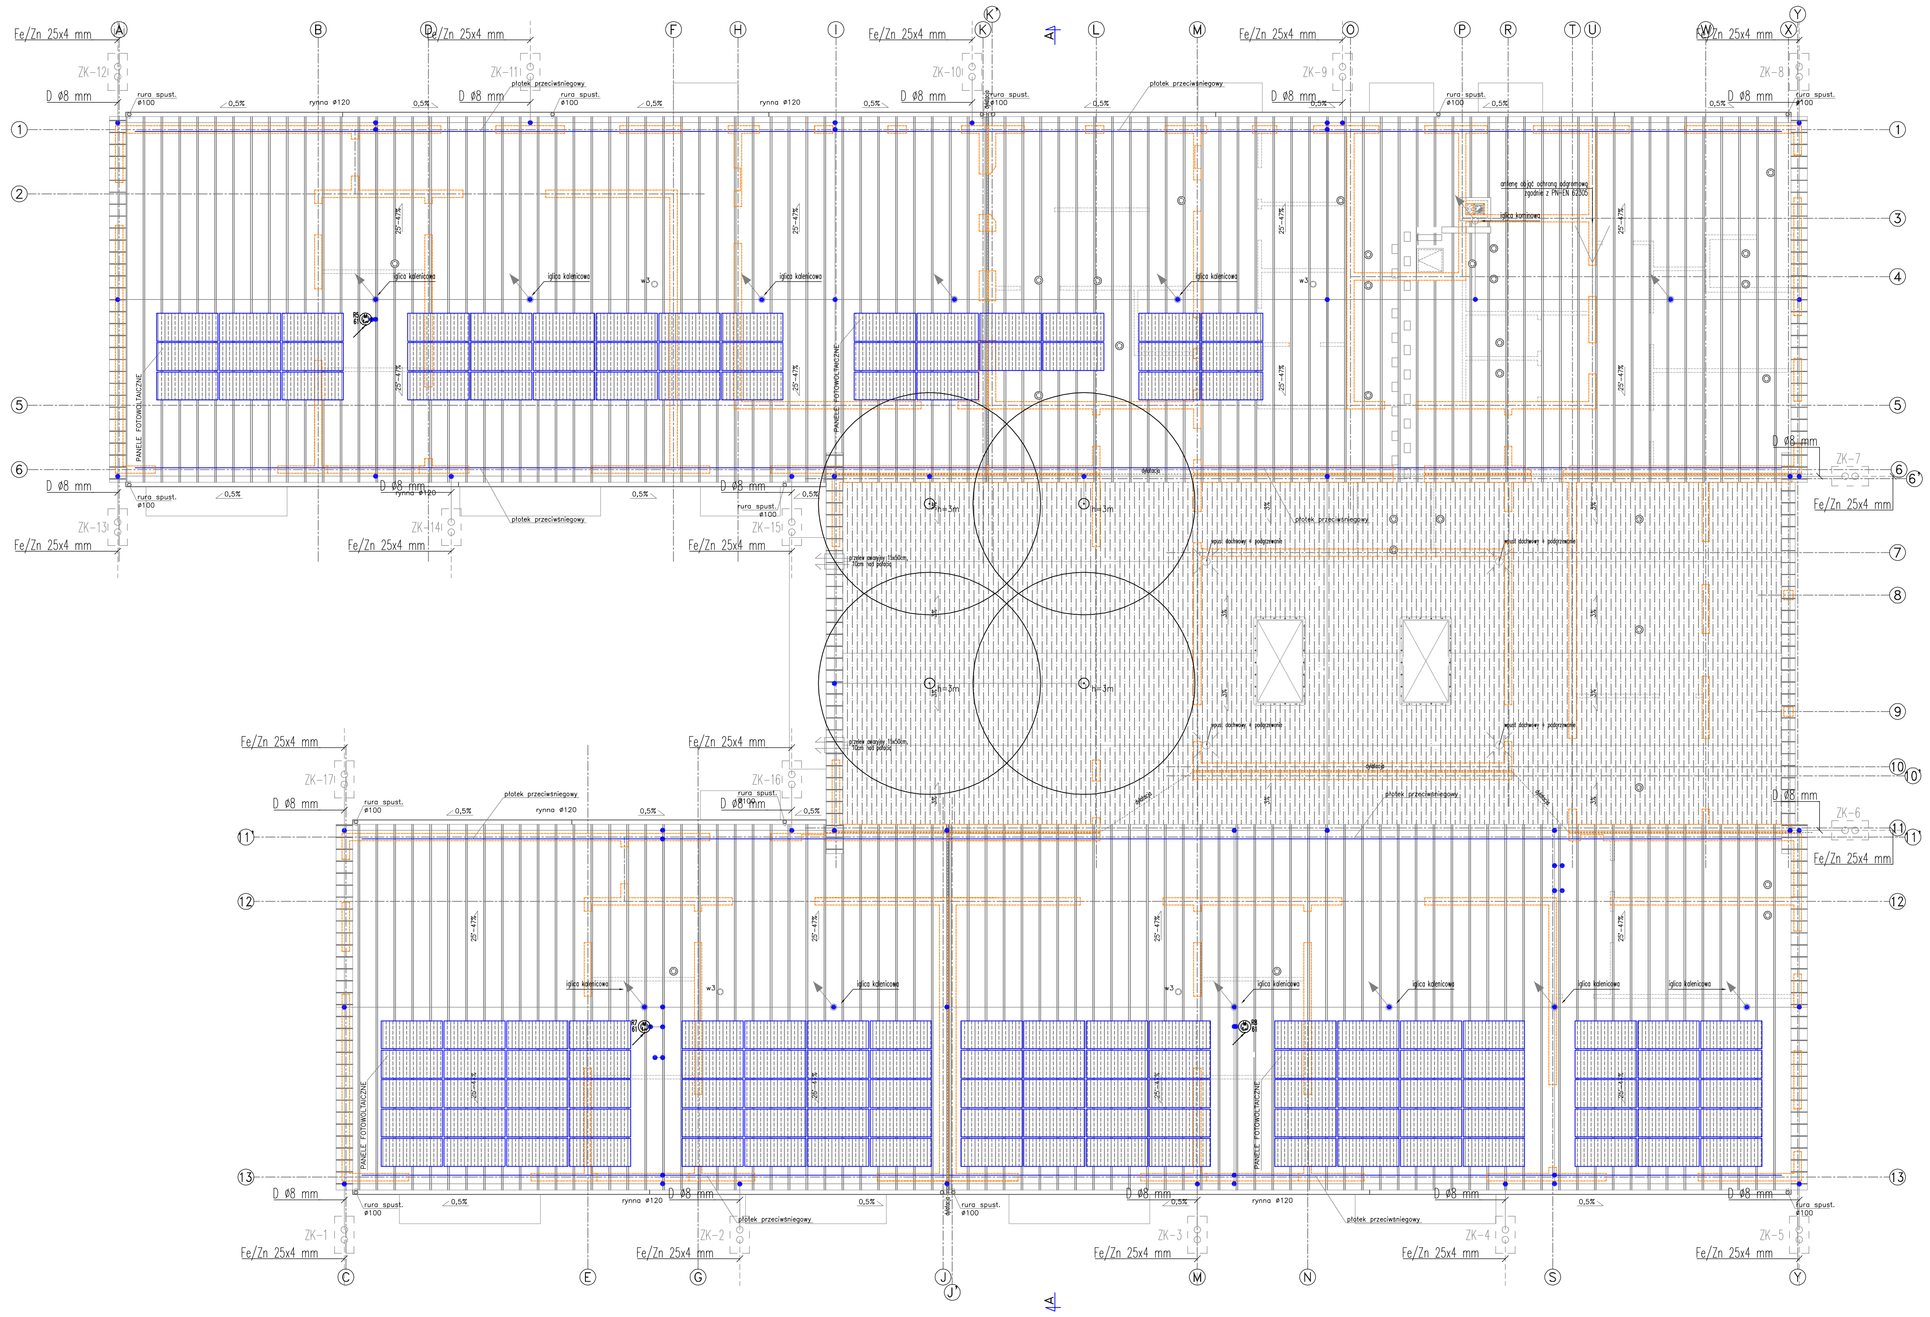

LEGENDA:

- bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 25x4 mm
- bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 25x4 mm
- drut stalowy ocynkowany ø8 mm
- miejsce połączenia zabezpieczone przed korozją
- zacisk uziemiający
- złącze kontrolne w skrzynce p/t
- iglica kalenicowa / kominowa
- zwód pionowy na podstawie betonowej (dobrać do wysokości chronionego obiektu)
- panel PV

UWAGI:

1. Wykonać uziom fundamentowy wg PN-EN 62305, wymagana rezystancja uziomu R<10Ω.
2. Zaciski probiercze należy zabudować w skrzynkach kontrolno-pomiarowych, skrzynki należy zabudować p/t w elewacji budynku na wysokości 1,5 m od ziemi.
3. Przewody odprowadzające i uziemiające należy prowadzić p/t w odgromowej rurze osłonowej.
4. Wszystkie metalowe elementy budynku należy objąć instalacją połączeń wyrównawczych.
5. Połączenia śrubowe należy zabezpieczyć przed korozją.
6. Do rozdzielnicy RG należy wyprowadzić z uziomu nad poziom posadzki (min. 2,5m) przewód uziemiający Fe/Zn 30x4 mm w celu zabudowy głównego zacisku uziemiającego.
7. Do rozdzielnic oddziałowych należy wyprowadzić z uziomu nad poziom posadzki (min. 2,5m) przewód uziemiający Fe/Zn 25x4 mm w celu zabudowy lokalnych zacisków uziemiających.
8. Przepusty wychodzące z budynku należy wyprowadzić ze spadkiem na zewnątrz. Dla wyrównania kabli w r.z. stosować szczelne przepusty.
9. Antenę należy objąć ochroną odgromową zgodnie z postanowieniami zawartymi w PN-EN 62305.
10. Całość prac należy wykonać zgodnie z PN-EN 62305.

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO B.C.
BŁAGOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODMIAK 11, 59-500 ZŁOTORYJA
TEL. 601799360, 605900218
www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl

inwestor	GMINA MAŁOMICE, PL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 1, 67-320 MAŁOMICE		
obiekt	Budowa przedszkola w Małomicach wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą.	data	14.02.2020
adres	DZ. NR 311 OBR. EWID.0001 MAŁOMICE, JEDN. EWID. 081005_4 MAŁOMICE-MIASTO		
rysunek	Rzut dachu. Instalacja odgromowa i PV	skala	1:100
		rys.	E2
stadium	P.B. – ELEKTRYKA	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. Remigiusz Przystaj	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w wodociągi 110/DOŁ/08	
sprawdzający	inż. Zbigiew Świerk	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w wodociągi 126/DOŁ/96	

-WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE.- Autodesk - licencja: SN:347-82812998