



## PRZĘKÓJ B-B

skala 1:25

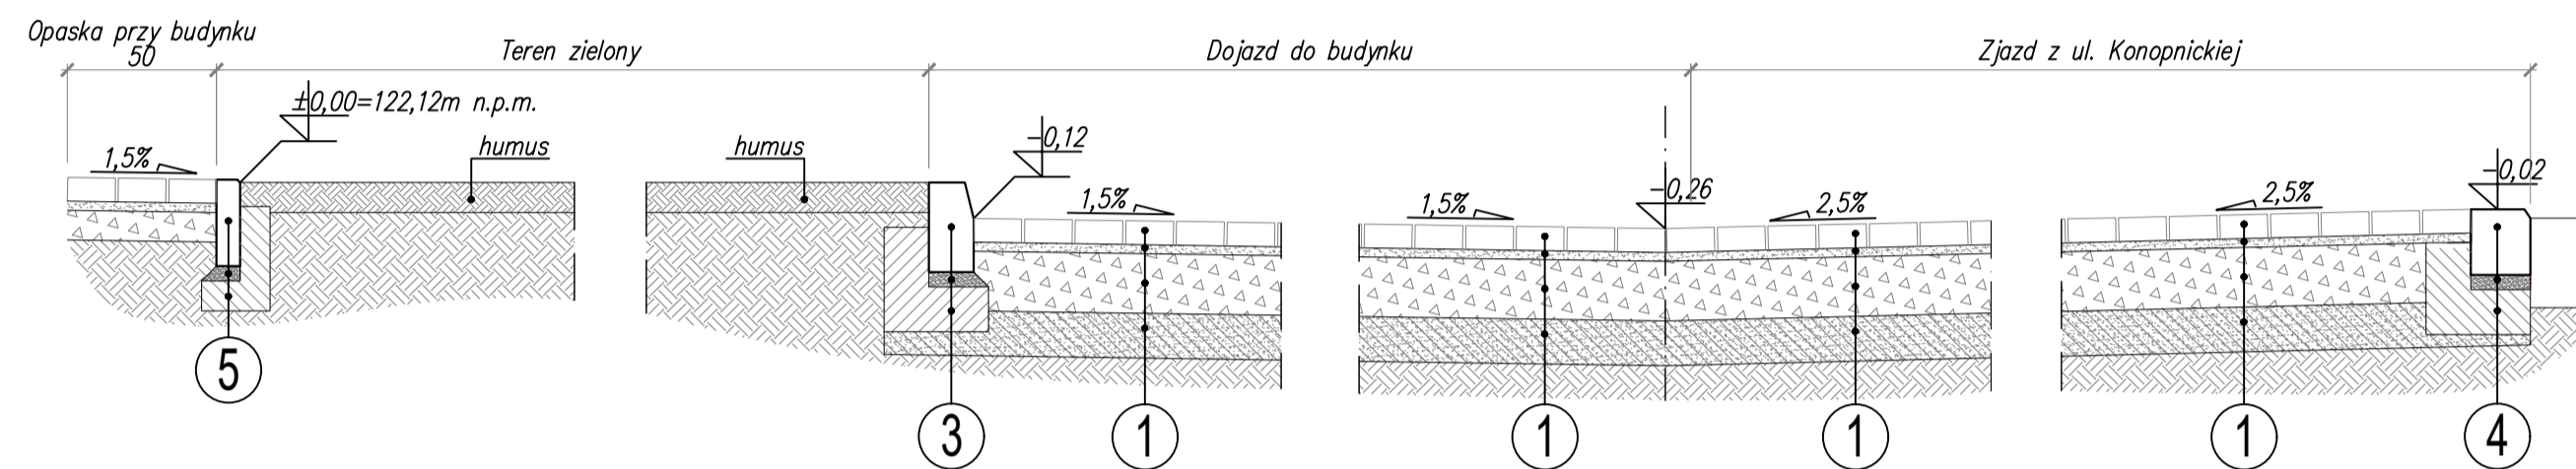


## PRZĘKÓJ C-C

skala 1:25

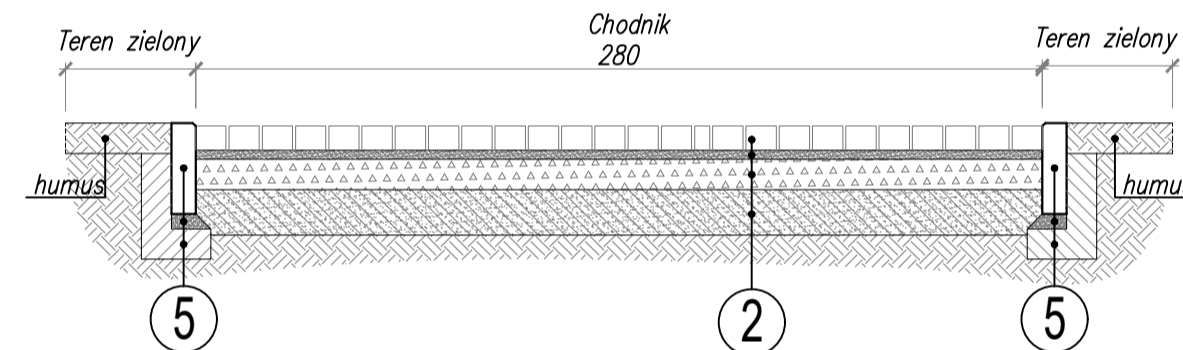

## PRZĘKÓJ A-A

skala 1:25

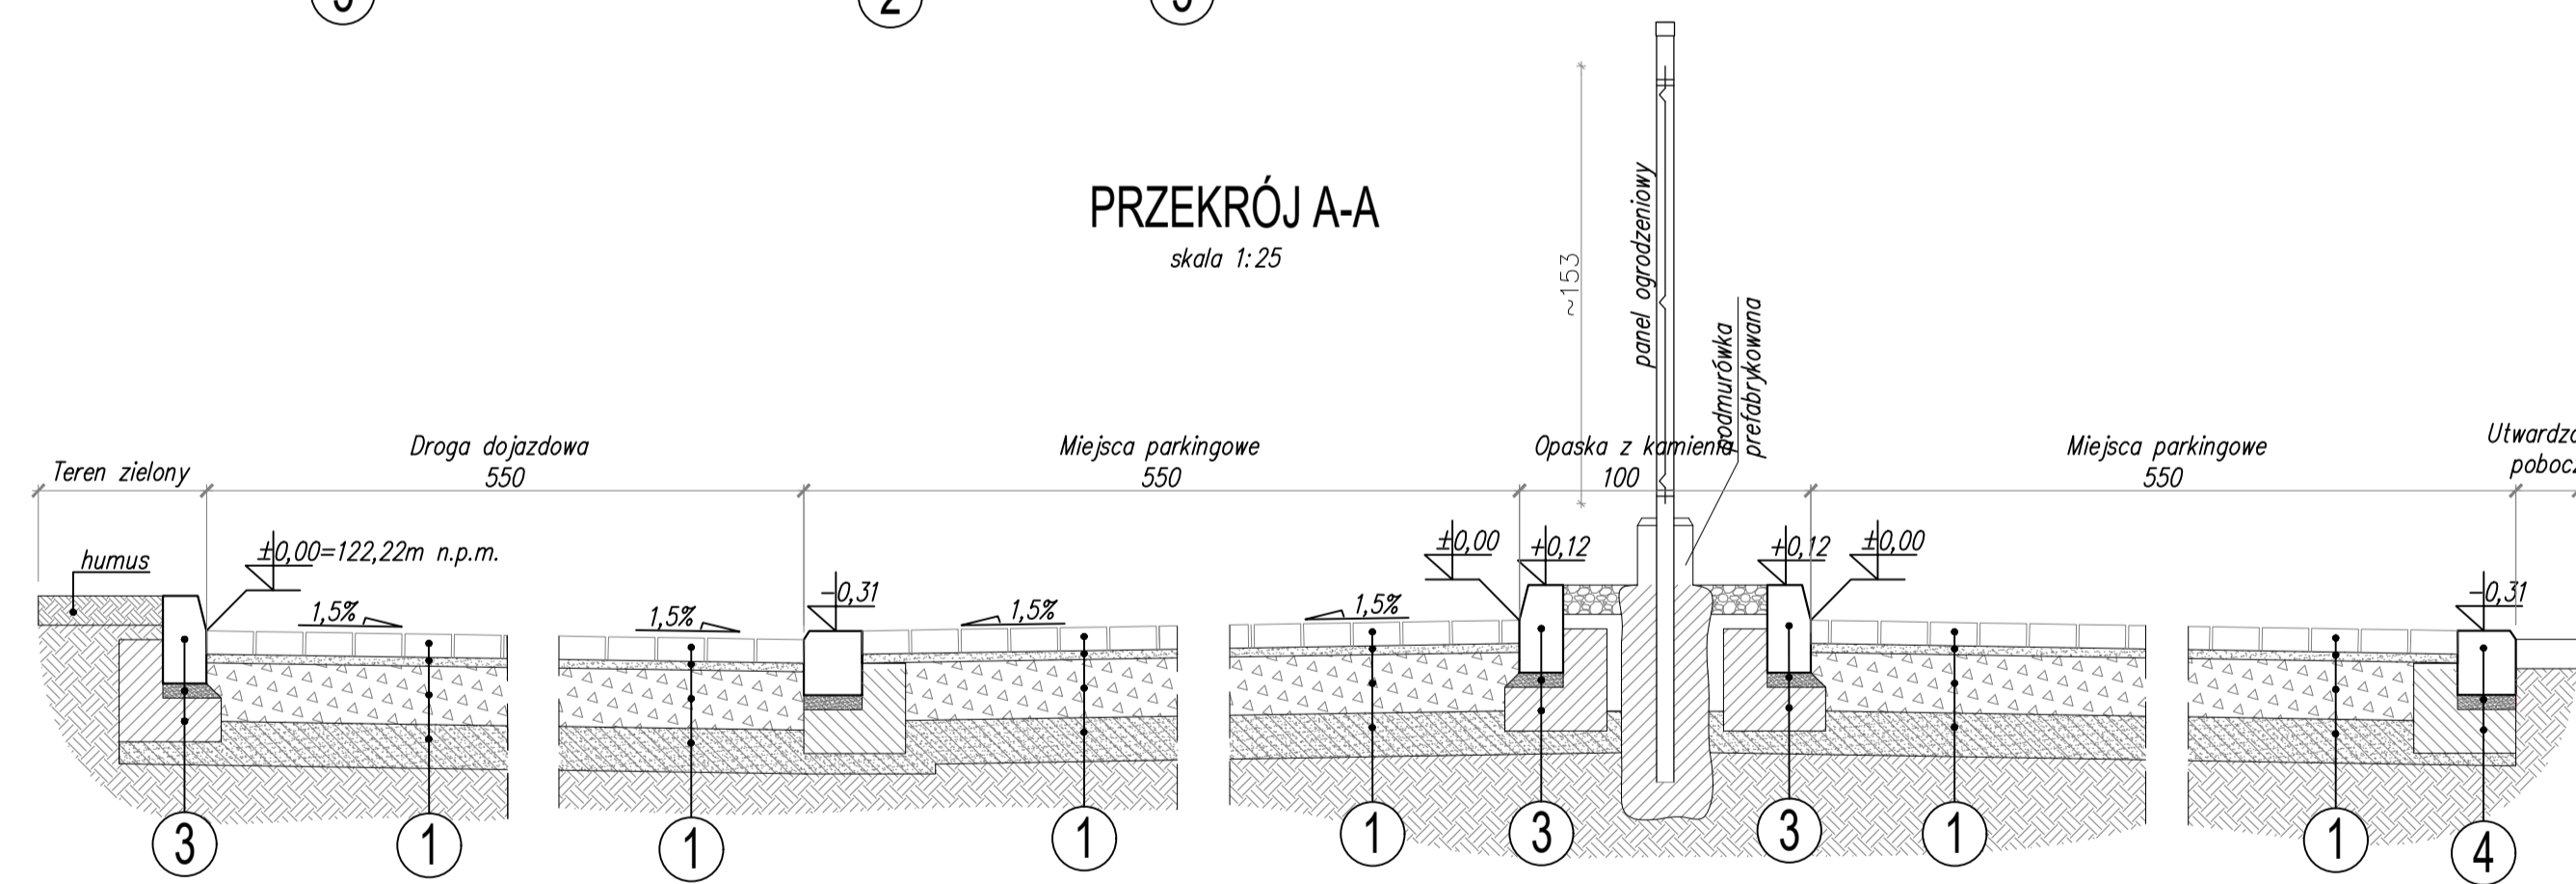

### NAWIERZCHNIA DRÓG I ZJAZDU I MIEJSC PARKINGOWYCH

1	warstwa ścierna z kostki betonowej bełaton	8 cm
	podsyłka cementowa – piaskowa 1:4	3 cm
	podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego niesortowanego o uziarnieniu cięglym 0/31,5mm	20 cm
	ulepszone podłoże stabilizowanym cementem Rm=1,5 MPa	15 cm

### CHODNIK

2	kostka betonowa holland	8 cm
	podsyłka cementowa – piaskowa 1:4	3 cm
	podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego niesortowanego o uziarnieniu cięglym 0/31,5mm	10 cm
	ulepszone podłoże stabilizowanym cementem Rm=1,5 MPa	15 cm

3	kręgi betonowy	15x30 cm
	podsyłka cem–piaskowa 1:4	5 cm
	fawa z oporem –beton C 12/15	

4	kręgi betonowy najazdowy	20x22 cm
	podsyłka cem–piaskowa 1:4	5 cm
	fawa z oporem –beton C 12/15	

5	obrzeże betonowe	8x30 cm
	podsyłka cem–piaskowa 1:4	5 cm
	fawa z oporem –beton C 12/15	

PROJEKTOWANIE · NADZÓR · DORADZTWO S.C. SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA TEL. 601799368, 605900218 www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl			
inwestor	GMINA MAŁOMICE, PL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 1, 67-320 MAŁOMICE	data	14.02.2020
obiekt	Budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą	skala	1:25/10
adres	DZ. NR 311, 312(dr.) OBR. EWID.0001 MAŁOMICE, JEDN. EWID. 081005_4 MAŁOMICE-MIASTO	rys.	D3
rysunek	PRZĘKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI		
stadium	PROJEKT WYKONAWCZY	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. Sławomir Fossa		

WSELANE PRAWA ZASTRZEŻENIE: Kopiaowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWIE ZABRONIONE – Autodesk - licencja: SN:347-82612998