


PRZEKRÓJ A-A

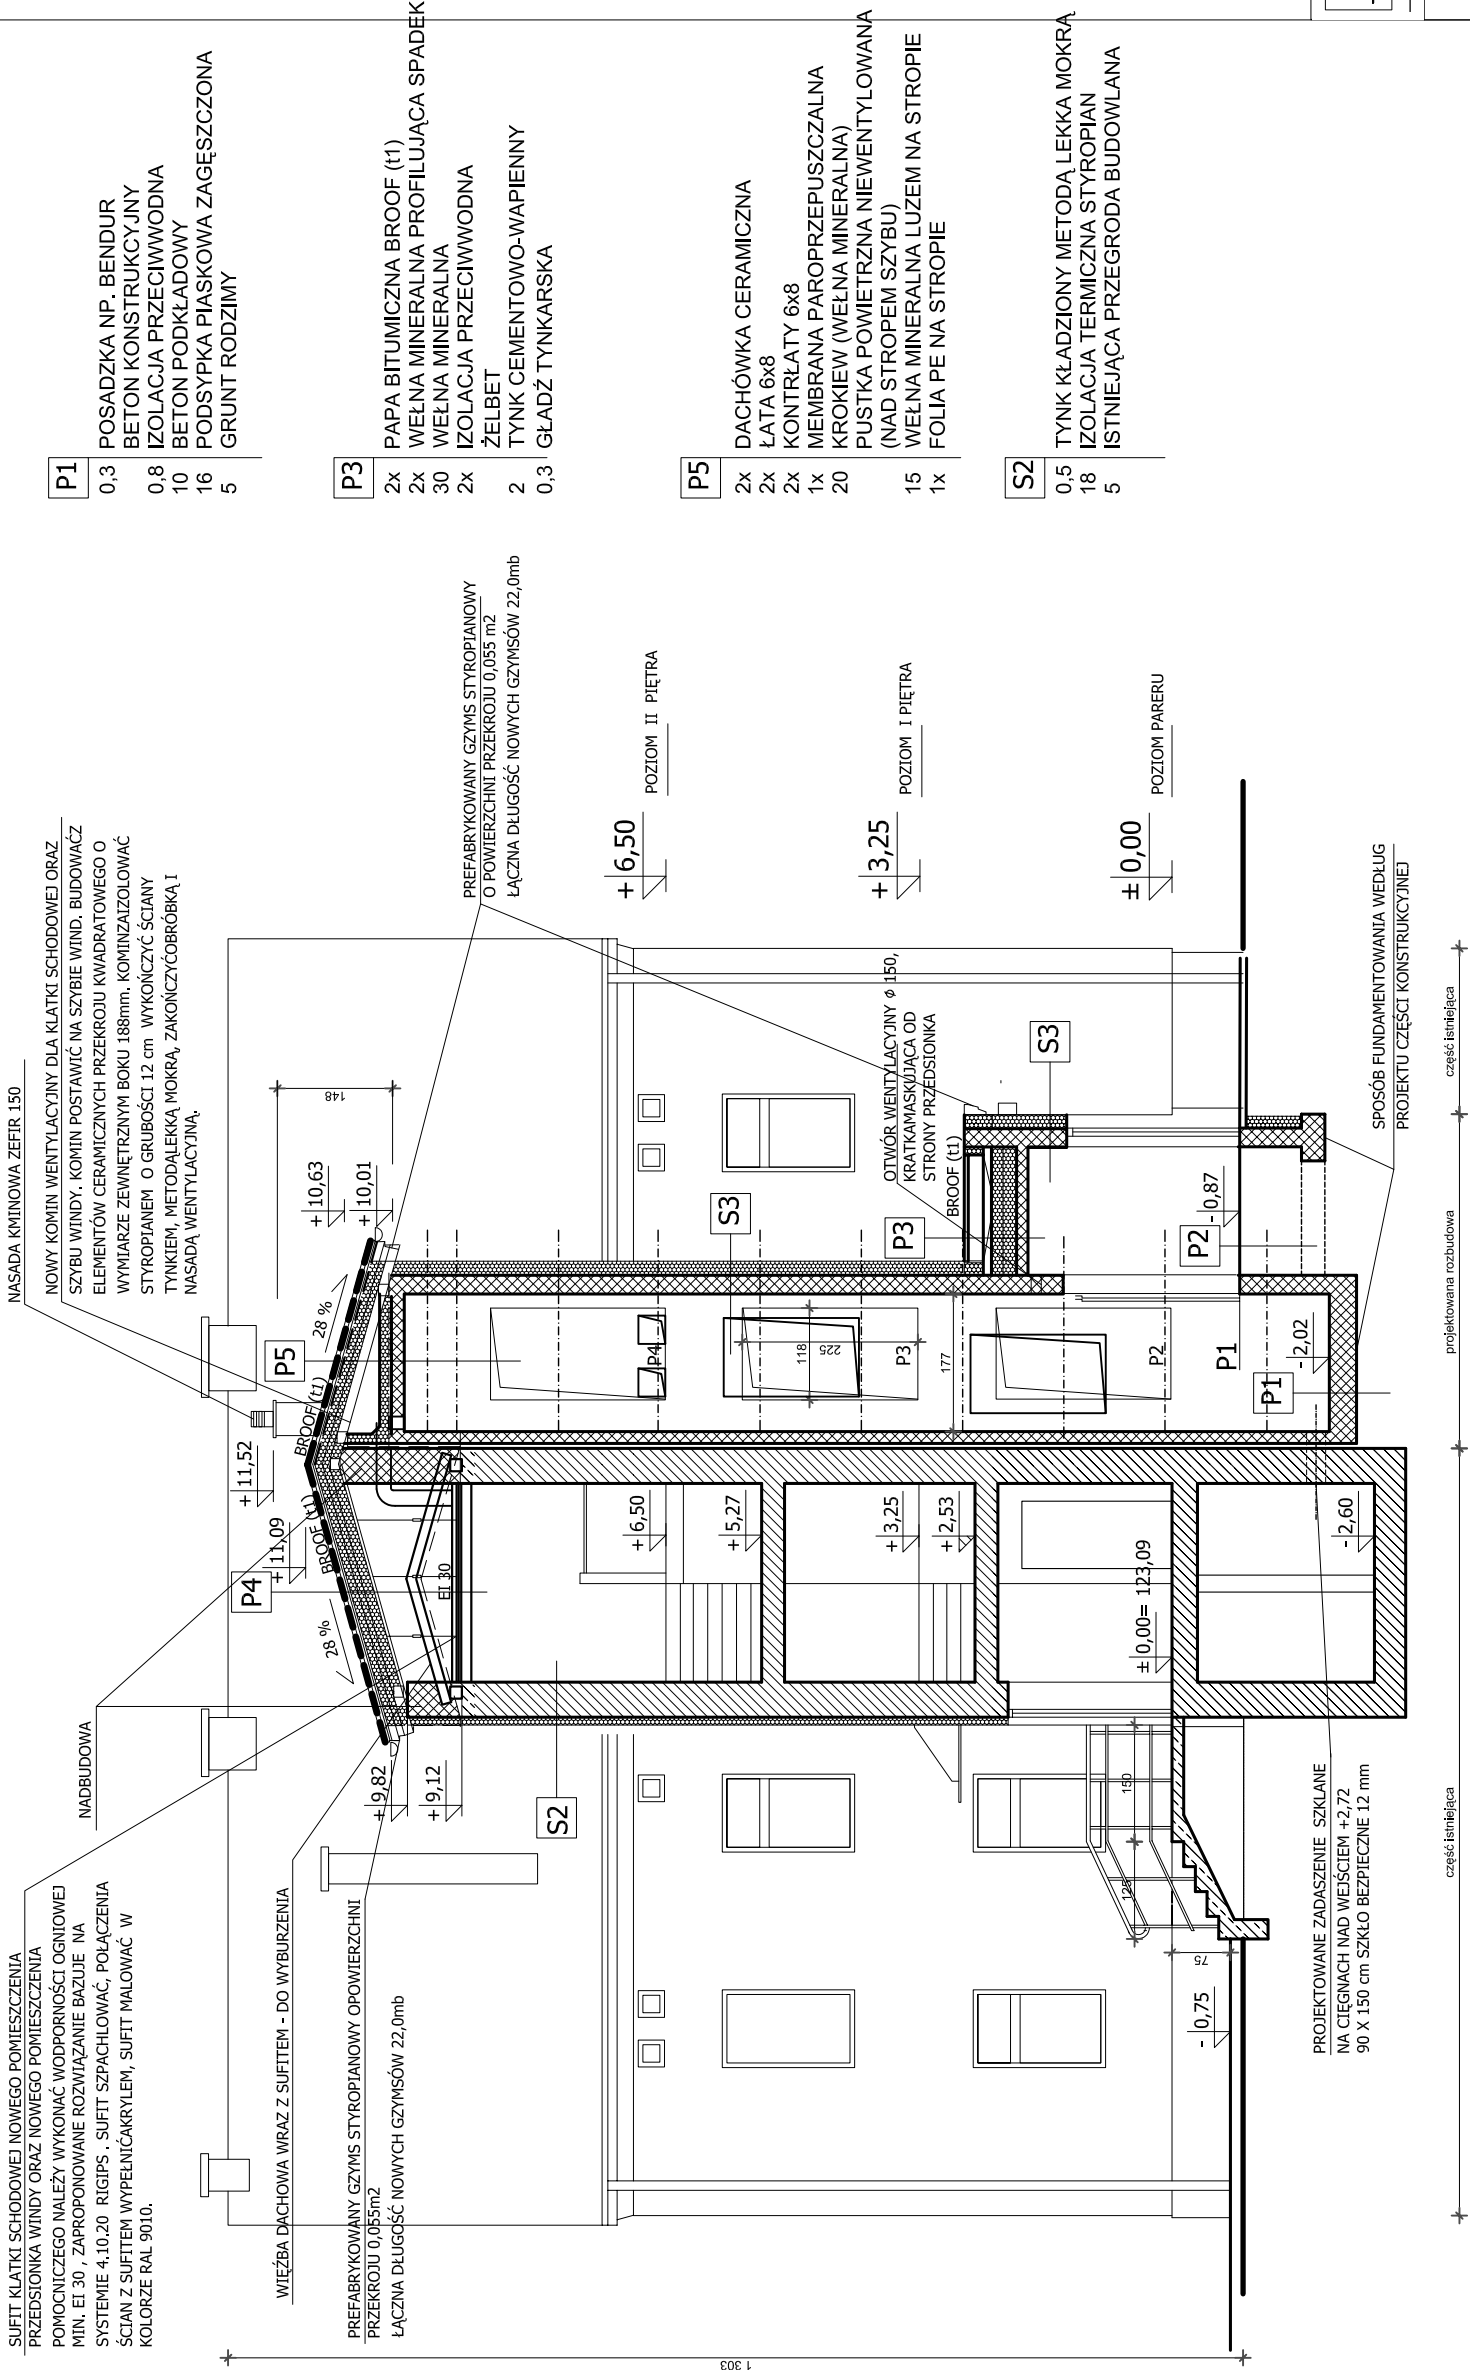

LEGENDA

- ELEMENTY RZEGRÓD, ISTNIEJĄCE
- ELEMENTY RZEGRÓD, PROJEKTOWANE
- WYBURZENIA
- OCIEPLENIE

P1	0,3
10	0,8
10	16
5	

POSADZKA NP. BENDUR  
BETON KONSTRUKCYJNY  
IZOLACJA PRZECIWWODNA  
BETON PODKŁADOWY  
PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA  
GRUNT RODZIMY

P3	2x
2x	30
2x	
2	0,3

PAPA BITUMICZNA BROOF (t1)  
WELNA MINERALNA PROFILUJĄCA SPADĘK  
WELNA MINERALNA  
IZOLACJA PRZECIWWODNA  
ŻELBET  
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY  
GŁADZ TYNKARSKA

P5	2x
2x	2x
2x	1x
20	
15	
1x	

DACHÓWKA CERAMICZNA  
ŁATA 6x8  
KONTRŁATY 6x8  
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA  
KROKIEW (WELNA MINERALNA)  
PUSTKA POWIETRZNA NIEWENTYLOWANA  
(NAD STROPEM SZYBU)  
WELNA MINERALNA LUZEM NA STROPIE  
FOLIA PE NA STROPIE

S2	0,5
18	
5	

TYNK KŁADZIONY METODA LEKKA MOKRA  
IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN  
ISTNIEJĄCA PRZEGRODA BUDOWLANA

P2	1,5
10	
20	
16	
10	
25	

PLYTKA GRESOWA  
JASTRYCH  
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA  
IZOLACJA TERMICZNA  
2x PAPA  
BETON PODKŁADOWY  
PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA  
GRUNT RODZIMY

P4	2x
2x	
2x	
1x	
20	
15	
1x	
1x	

DACHÓWKA CERAMICZNA  
ŁATY 6x8  
KONTRŁATY 6x8  
MEMBRANAPAROPRZEPUSZCZALNA  
KROKIEW (WELNA MINERALNA)  
WELNA MINERALNA MIĘDZY PROFILAMI Z150  
POPRAZECZNIE MONTOWANYMI OD DOŁUDO  
KROKWI W ROZSTAWIE CO50 cm  
FOLIA PE ŁAPANA OD DOŁU DO PROFILI TYPU  
Z ŁATAMI 50x40  
SUFIT PODWIESZANY W

S1	0,5
18	
24	
10	
16	
0-1	
5	

TYNK KŁADZIONY METODA LEKKA MOKRA  
IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN  
SILKA  
BETON POKŁADOWY  
PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA  
ZATARCIE SPOIN NAGŁADKO  
FARBA EMULSYJNA KOLOR SZARY

S3	0,5
18	
24	
10	
16	
0-1	
5	

TYNK KŁADZIONY METODA LEKKA MOKRA  
IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN  
SILKA  
BETON POKŁADOWY  
PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA  
TYNK WEW. CEMENTOWO WAPIENNY  
FARBA EMULSYJNA KOLOR RAL 9010



PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI BUDOWLANYCH  
ul. Górszewska 33  
00-610 Warszawa  
tel. 50 12 49 96 4  
e-mail: [mi@pinib.pl](mailto:mi@pinib.pl)  
NIP: 734-265-82-83  
REGON: 021766831  
mgr inż. Michał Gancarczyk

Nazwa:	DOSTOSOWANIE BUDYNKU NA POTRZEBY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MAŁOMICE
Adres :	67-320 Małomice ul. Jana Pawła II 34
Działka:	Działka 324 obręb ewidencyjny 0001 Małomice
Inwestor:	Gmina Małomice ul. Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice
PROJEKTANT:	Wojciech Matysiak spec. architekt. konstr. upr. 88/90/Zg. 34/92/Zg
PROJEKTANT:	Michał Gancarczyk spec. konstr. 58/DOS/11
OPRACOWAŁ:	podpis:
Data:	Sierpień 2022 skala 1:100
PRZEKRÓJ A-A	RYS: 5 STR: