


PRZEKRÓJ B-B

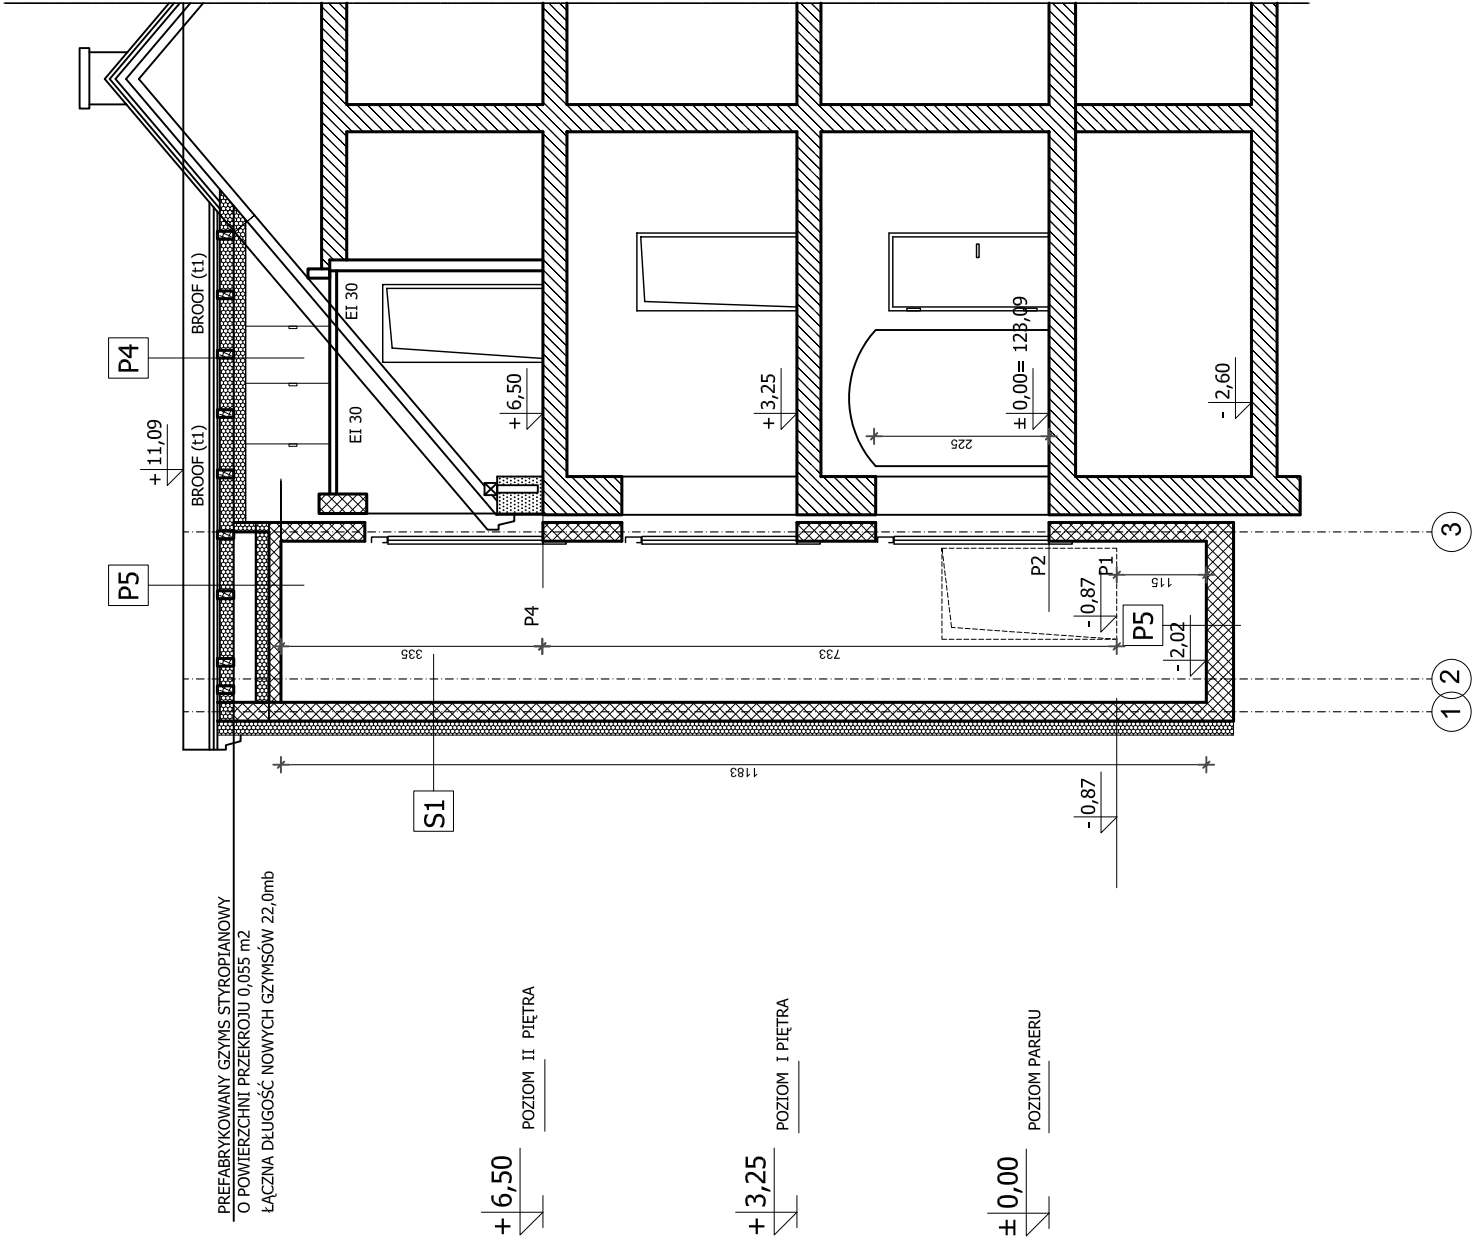


P1	0.3	POSADZKA NP. BENDUR
		BETON KONSTRUKCYJNY
	0.8	IZOLACJA PRZECIWWODNA
	10	BETON PODKLADOWY
	16	PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA
	5	GRUNT RODZIMY

P4	2x	DACHÓWKA CERAMICZNA
	2x	ŁATY 6x8
	2x	KONTRŁATY 6x8
	1x	MEMBRANAPAROPRZEPUSZCZALNA
	20	KROKIEW (WEŁNA MINERALNA)
	15	WEŁNA MINERALNA MIĘDZY PROFILAMI Z150
		POPRZECZNIE MONTOWANYMI OD DOŁUDO
	1x	KROKWI W ROZSTAWIE CO50 cm
		FOLIA PE ŁAPANA OD DOŁU DO PROFILI TYPU
		Z ŁATAMI 50x40
	1x	SUFIT PODWIESZANY W

P5	2x	DACHÓWKA CERAMICZNA
	2x	ŁATA 6x8
	2x	KONTRŁATY 6x8
	1x	MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA
	20	KROKIEW (WEŁNA MINERALNA)
		PUSTKA POWIETRZNA NIEWENTYLOWANA
		(NAD STROPEM SZYBU)
	15	WEŁNA MINERALNA LUZEM NA STROPIE
	1x	FOLIA PE NA STROPIE

S1	0.5	TYNK KŁADZIONY METODĄ LEKKĄ MOKRĄ
	18	IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN
	24	SILKA
	10	BETON POKŁADOWY
	16	PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA
	0-1	ZATARCIE SPOIN NAGŁADKO
	5	FARBA EMULSYJNA KOLOR SZARY

<div><div></div><div><div>PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI BUDOWLANYCH</div><div>mgr inż. Michał Gancarczyk</div><div>ul. Górszczyńska 33</div><div>01-650 Warszawa</div><div>tel. 50 12 99 96 4</div><div>email: michal@pinib.pl</div></div><div><div>NIP: 734-265-82-83</div><div>REGON: 021796831</div></div></div>	
Nazwa:	DOSTOSOWANIE BUDYNKU NA POTRZEBY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MAŁOMICE
Adres :	67-320 Małomice ul. Jana Pawła II 34
Działka:	Działka 324 obręb ewidencyjny 0001 Małomice
Inwestor:	Gmina Małomice ul. Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice
PROJEKTANT:	Wojciech Matysiak spec. architekt. konstr. upr. 88/90/Zg. 34/92/Zg
PROJEKTANT:	Michał Gancarczyk spec. konstr. 58/DOS/11
OPRACOWAŁ:	podpis:
Data:	Sierpień 2022
skala 1:100	
PRZEKRÓJ B-B	
RYS: 6	
STR:	